



Polygonale, verzinkte Stahlschläuche zum mechanischen Schutz von elektrischen Leitungen, Gasentladung, Förderung von Kunststoffgranulat und EMV-Schirmung

Profiltyp DOU [Double Overlap, Unpacked] – EN ISO 15465:2005

KLASSIFIZIERUNG	CEI EN 61386
Druckfestigkeit	4
Schlagfestigkeit	4
Niedrige Temperatur -40 °C	5
Obere Temperatur +250 °C	6
Krümmung	Flexibel mit Halteposition
Elektrische Eigenschaften	Elektrischen Kontinuität und EMV-Abschirmung
IP-Schutz nach CEI EN 60529	IP40
Korrosionsbeständigkeit	Mittel
Zugfestigkeit von Ø 60 ÷ Ø 130	5
Flammenausbreitung	Nicht flammenausbreitend
Hängende Tragfähigkeit	Nach Ø (4 - 5)
RoHS - REACH-Konformität	Ja
Materialart	DX 51D / Z100 Verzinkter Stahl
Made in ITALY	Ja

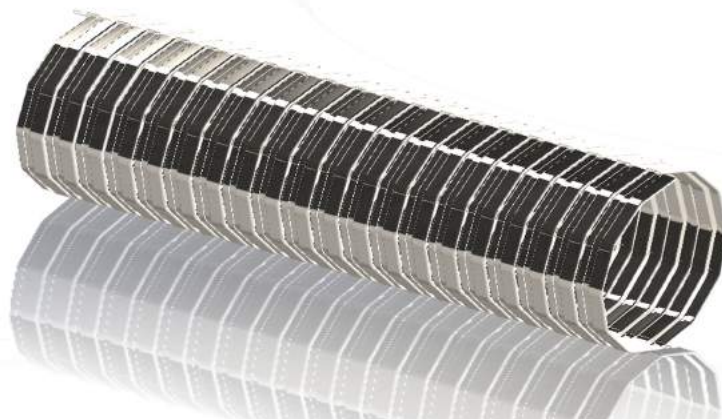

Kode	Ø-Innen mm	Ø-Außen mm	Gesamtmaß mm	Biegeradius mm	Gewicht Kg/m
PLG60	60	65	66,16	240	1,22
PLG70	70	75	76,16	297	1,41
PLG80	80	85	85,91	316	1,60
PLG90	90	95	95,91	355	1,80
PLG100	100	105	105,91	393	1,99
PLG110	110	115	115,91	431	2,19
PLG120	120	125	125,91	470	2,38
PLG130	130	135	135,91	508	2,58

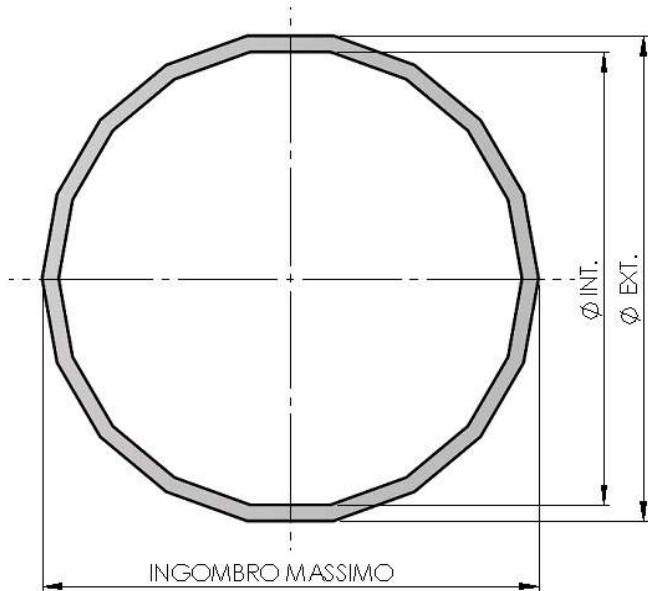

PLG Packaging: [1] rolls at specific measure [2] cutted at custom length [3] cutted with assembled fittings