


Bandgewickelte flexible Metallschläuche, verzinkter Stahl  
verzahnt hohe Flexibilität für elektrischen Kabelschutz und  
EMV-Schirmung

Profiltyp DOU "Double Overlap, Unpacked" – ISO 15465:2004

KLASSIFIZIERUNG	CEI EN 61386
Druckfestigkeit	4
Schlagfestigkeit	4
Niedrige Temperatur -40 °C	5
Obere Temperatur +250 °C	6
Krümmung	Hohe Flexibilität
Elektrische Eigenschaften	Elektrischen Kontinuität und EMV-Abschirmung
IP-Schutz nach EN 60529	IP40
Korrosionsbeständigkeit	Mittel
Zugfestigkeit bis zu Ø 40 mm	4
Zugfestigkeit von Ø 45 ÷ Ø 300	5
Flammenausbreitung	Nicht flammenausbreitend
Hängende Tragfähigkeit	Nach Ø (3 - 5)
RoHS - REACH-Konformität	Ja
Materialart	DX 51D / Z100 Verzinkter Stahl
Made in ITALY	Ja



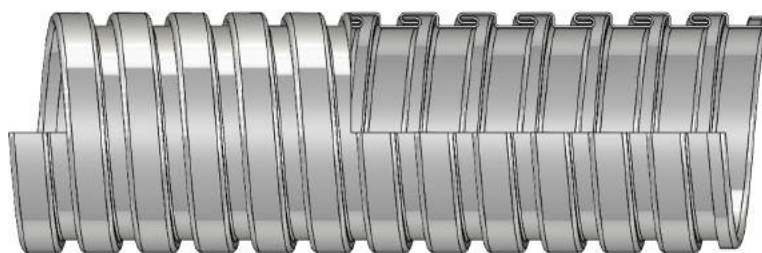

Kode	Ø-Innen mm	Ø-Außen mm	Profil	Biegeradius mm	Gewicht Kg/m
ZDF010	10,0	13,0	DOU	34	0,15
ZDF012	12,0	15,0	DOU	40	0,18
ZDF013	13,0	16,0	DOU	43	0,19
ZDF01505	15,5	18,5	DOU	57	0,23
ZDF018	18,0	21,0	DOU	65	0,26
ZDF02005	20,5	23,5	DOU	74	0,30
ZDF024	24,0	27,0	DOU	85	0,34
ZDF025	25,0	28,0	DOU	88	0,35
ZDF02605	26,5	29,5	DOU	93	0,37
ZDF028	28,0	31,0	DOU	98	0,39
ZDF030	30,0	33,0	DOU	105	0,42
ZDF032	32,0	35,6	DOU	101	0,51
ZDF033	33,0	36,6	DOU	104	0,52
ZDF035	35,0	38,6	DOU	110	0,55
ZDF038	38,0	41,6	DOU	119	0,60
ZDF040	40,0	43,6	DOU	125	0,63
ZDF04605	46,5	50,1	DOU	145	0,72
ZDF049	49,0	52,6	DOU	152	0,76
ZDF05005	50,5	54,1	DOU	157	0,78
ZDF060	60,0	65,0	DOU	240	1,62
ZDF063	63,0	68,0	DOU	251	1,70
ZDF065	65,0	70,0	DOU	259	1,75
ZDF065P	65,0	70,0	DOU	259	1,75
ZDF075	75,0	80,0	DOU	297	2,01
ZDF075P	75,0	80,0	DOU	297	2,01
ZDF077	77,0	82,0	DOU	305	2,06
ZDF100	100,0	105,0	DOU	393	2,66
ZDF100P	100,0	105,0	DOU	393	2,66
ZDF102	102,0	107,0	DOU	401	2,71

sales@ommcitalflex.com



Verpackung: [1] Kartonschachtel [2] Rolle nach Maß [3] auf Sonderlänge geschnitten  
[4] mit montierten Fittings geschnitten