


Bandgewickelte flexible Metallschläuche aus verzinktem Stahl, quadratisch verriegelt mit Baumwollkordelpackung für Lüftungskanäle und Absaugsysteme und EMV-Schirmung

Profiltyp SOP "Single Overlap Packed" – ISO 15465:2004

KLASSIFIZIERUNG	NACH EN 61386
Druckfestigkeit	4
Schlagfestigkeit	4
Niedrige Temperatur -40 °C	5
Obere Temperatur +300 °C	6
Krümmung	Flexibel
Caratteristiche elettriche	Elektrischen Kontinuität und EMV-Abschirmung
IP-Schutz	IP54
Korrosionsbeständigkeit	Mittel
Zugfestigkeit von Ø 8 ÷ Ø 24 mm	3
Zugfestigkeit von Ø 25 ÷ Ø 100 mm	4
Flammenausbreitung	Nicht flammenausbreitend
Hängende Tragfähigkeit	Nach Ø (3 - 5)
RoHS - REACH-Konformität	Ja
Materialart	DX 51D / Z100 Verzinkter Stahl
Made in ITALY	Ja



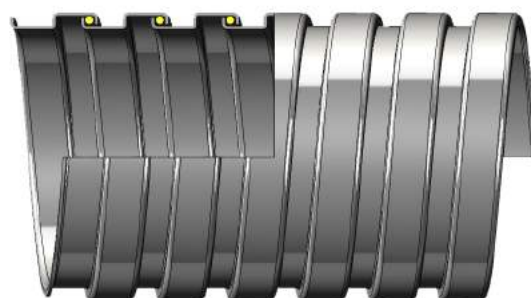

KODE	Ø-Innen mm	Ø-Außen mm	Profil	Biegeradius mm	Gewicht Kg/m
ZSC008	8,0	10,5	SOP	17	0,1
ZSC00805	8,5	11,0	SOP	18	0,1
ZSC010	10,0	13,0	SOP	23	0,1
ZSC01108	11,8	14,8	SOP	26	0,1
ZSC012	12,0	15,0	SOP	27	0,1
ZSC013	13,0	16,0	SOP	29	0,2
ZSC01505	15,5	18,5	SOP	34	0,2
ZSC018	18,0	21,5	SOP	36	0,2
ZSC020	20,0	23,5	SOP	40	0,3
ZSC02005	20,5	24,0	SOP	41	0,3
ZSC024	24,0	27,5	SOP	48	0,3
ZSC025	25,0	28,5	SOP	49	0,3
ZSC02605	26,5	30,0	SOP	52	0,3
ZSC033	33,0	37,3	SOP	199	0,5
ZSC035	35,0	39,3	SOP	210	0,5
ZSC040	40,0	44,3	SOP	238	0,6
ZSC05005	50,5	54,8	SOP	298	0,7
ZSC065	65,0	70,0	SOP	181	0,7
ZSC065P	65,0	70,0	SOP	181	0,7
ZSC070	70,0	75,0	SOP	194	0,7
ZSC075	75,0	80,0	SOP	208	0,8
ZSC075P	75,0	80,0	SOP	208	0,8
ZSC100	100,0	105,0	SOP	382	1,1
ZSC100P	100,0	105,0	SOP	382	1,1

sales@ommcitalflex.com



ZSC Verpackung: [1] Kartonschachtel [2] Rolle nach Maß [3] auf Sonderlänge geschnitten
 [4] mit montierten Fittings geschnitten