



Tubo muy flexible en acero zincado caliente UNI 10346:2009 simple engatillado para protección cables eléctricos y blindajes EMC

Type SOU single overlap unpacked - UNI EN ISO 15465:2005

| CLASIFICACIÓN | UNI CEI EN 61386 |
|--|---|
| Resistencia a la compresión | 4 |
| Resistencia a los choques | 4 |
| Temperatura mínima -40 °C | 5 |
| Temperatura máxima +250 °C | 6 |
| Curvatura | Flexible, sin mantenimiento de la posición |
| Características eléctricas | Continuidad eléctrica y blindaje EMC |
| Protección IP según IEC EN 60529 | IP40 |
| Resistencia a la corrosión | media |
| Resistencia a la tracción Ø 4 ÷ Ø 23 mm | 3 |
| Resistencia a la tracción Ø 25 ÷ Ø 52 mm | 4 |
| Propagación llama | No |
| Resistencia con carga suspendida | Variable dependiendo del Ø (2 - 5) |
| RoHS - REACH | Sí |
| Material | Acero galvanizado en caliente DX 51D / Z100 |
| Hecho en Italia | Sí |

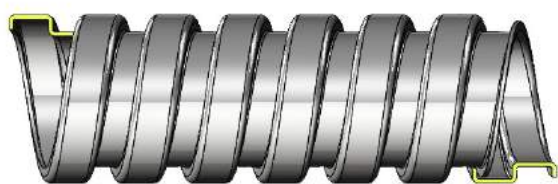

Perfil A

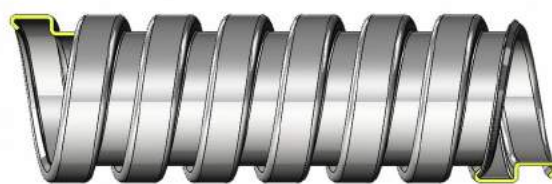

Perfil B



| CÓDIGO | Ø int. mm | Ø ext. mm | Perfil | Radio mm | Peso Kg/m |
|----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| ZS0004 | 4,0 | 6,0 | A | 19 | 0,06 |
| ZS0005 | 5,0 | 7,0 | A | 23 | 0,07 |
| ZS0006 | 6,0 | 8,0 | A | 14 | 0,06 |
| ZS0007 | 7,0 | 9,0 | A | 16 | 0,07 |
| ZS0008 | 8,0 | 10,5 | A | 16 | 0,07 |
| ZS000805 | 8,5 | 11,0 | A | 17 | 0,08 |
| ZS0009 | 9,0 | 11,5 | A | 18 | 0,08 |
| ZS0010 | 10,0 | 13,0 | A | 19 | 0,10 |
| ZS0011 | 11,0 | 14,0 | A | 20 | 0,11 |
| ZS001108 | 11,8 | 14,8 | A | 22 | 0,12 |
| ZS0012 | 12,0 | 15,0 | A | 22 | 0,12 |
| ZS0013 | 13,0 | 16,0 | A | 24 | 0,13 |
| ZS0014 | 14,0 | 17,0 | A | 25 | 0,14 |
| ZS0015 | 15,0 | 18,0 | A | 27 | 0,15 |
| ZS001505 | 15,5 | 18,5 | A | 28 | 0,15 |
| ZS0016 | 16,0 | 19,0 | A | 29 | 0,16 |
| ZS0017 | 17,0 | 20,0 | A | 30 | 0,17 |
| ZS0018 | 18,0 | 21,5 | A | 30 | 0,21 |
| ZS0020 | 20,0 | 23,5 | A | 33 | 0,23 |
| ZS002005 | 20,5 | 24,0 | A | 34 | 0,24 |
| ZS0021 | 21,0 | 24,5 | A | 35 | 0,24 |
| ZS0023 | 23,0 | 26,5 | A | 38 | 0,26 |
| ZS0025 | 25,0 | 28,5 | B | 41 | 0,28 |
| ZS002605 | 26,5 | 30,0 | B | 43 | 0,30 |
| ZS0028 | 28,0 | 31,5 | B | 45 | 0,31 |
| ZS0029 | 29,0 | 32,5 | B | 47 | 0,33 |
| ZS0030 | 30,0 | 33,5 | B | 49 | 0,34 |
| ZS0033 | 33,0 | 37,3 | B | 120 | 0,43 |
| ZS0035 | 35,0 | 39,3 | B | 127 | 0,45 |
| ZS0037 | 37,0 | 41,3 | B | 134 | 0,48 |
| ZS0040 | 40,0 | 44,3 | B | 144 | 0,52 |
| ZS0045 | 45,0 | 49,3 | B | 161 | 0,58 |
| ZS0048 | 48,0 | 52,3 | B | 171 | 0,61 |
| ZS0050 | 50,0 | 54,3 | B | 178 | 0,64 |
| ZS005005 | 50,5 | 54,8 | B | 180 | 0,64 |
| ZS0052 | 52,0 | 56,3 | B | 185 | 0,66 |

sales@ommcitalflex.com



El tubo muy flexible se puede pedir: [1] en caja [2] en rollos a medida [3] cortado a medida [4] cortado y terminado con conexiones