


Polygonale, inox verzahnte flexible Schläuche zum mechanischen Schutz von elektrischen Leitungen Gasentladung und Förderung von Kunststoffgranulat

Profiltyp DOU [Double Overlap, Unpacked] – EN ISO 15465:2005

KLASSIFIZIERUNG	CEI EN 61386
Druckfestigkeit	5
Schlagfestigkeit	5
Niedrige Temperatur -40 °C	5
Obere Temperatur +600 °C	6
Krümmung	Flexibel mit Halteposition
Elektrische Eigenschaften	Elektrischer Durchgang
IP-Schutz nach CEI EN 60529	IP40
Korrosionsbeständigkeit	Hoch
Zugfestigkeit von Ø 60 ÷ Ø 130	5
Flammenausbreitung	Nicht flammenausbreitend
Hängende Tragfähigkeit	Nach Ø (3 - 5)
RoHS - REACH-Konformität	Ja
Materialart	AISI 304 - 316L - 309 Stainless Steel
Made in ITALY	Ja



Kode	Ø-Innen mm	Ø-Außen mm	Abmessungen mm	Biegeradius mm	Gewicht Kg/m
PLGX10060	60	65	66,16	240	1,22
PLGX10070	70	75	76,16	297	1,41
PLGX10080	80	85	85,91	316	1,60
PLGX10090	90	95	95,91	355	1,80
PLGX10100	100	105	105,91	393	1,99
PLGX10110	110	115	115,91	431	2,19
PLGX10120	120	125	125,91	470	2,38
PLGX10130	130	135	135,91	508	2,58

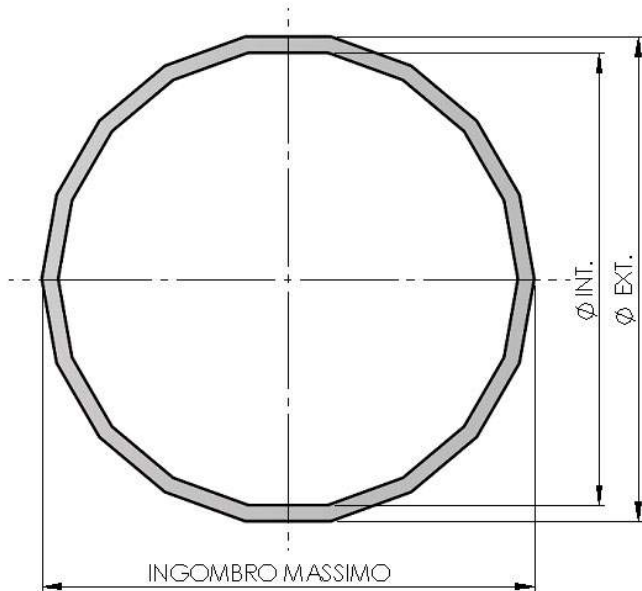

PLGX Verpackung: [1] Rolle mit spezifischem Maß [2] geschnitten auf Sonderlänge [3] geschnitten mit montierten Fittings