


Bandgewickelte flexible Metallschläuche aus Edelstahl AISI 304 oder 316L mit Verriegelung für den Schutz von elektrischen Kabeln, Telefonleitungen und Lichtwellenleitern

Profiltyp DOU "Double Overlap, Unpacked" – ISO 15465:2004

Klassifizierung	Nach CEI EN 61386
Druckfestigkeit	5
Schlagfestigkeit	5
Niedrige Temperatur -40 °C	5
Obere Temperatur +600 °C	6
Krümmung	Hohe Flexibilität
Elektrische Eigenschaften	Aufrechterhaltung der elektrischen Kontinuität
IP-Schutz nach CEI EN 60529	IP40
Korrosionsbeständigkeit	Higt
Zugfestigkeit bis zu Ø 40 mm	4
Zugfestigkeit > Ø 40	5
Flammenausbreitung	Nicht flammenausbreitend
Hängende Tragfähigkeit	Variabel je nach Ø (Wert 3 - 5)
RoHS – REACH Konformität	Ja
Materialart	AISI 304 - 316L Rostfreier Stahl
Made in ITALY	Ja

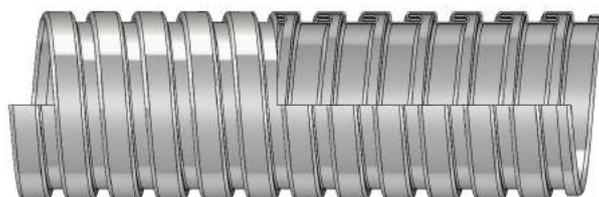

# ZDXF Technisches Datenblatt

OMMC ITALFLEX Srl  
Via Pian di Rocco, 22  
16042 CARASCO (GE) - ITALY  
Ph. +39 0185 350231 | Fax +39 0185 351240



[sales@ommcitalflex.com](mailto:sales@ommcitalflex.com)



Kode	Ø-Innen mm	Ø-Außen mm	Material	Biegeradius mm	Gewicht Kg/m
ZDX10004	4,0	6,0	304	21	0,06
ZDX1000405	4,5	7,5	304	23	0,06
ZDX10005	5,0	7,0	304	25	0,07
ZDX10005B	5,0	7,4	304	19	0,09
ZDX10005450775	5,5	7,9	304	20	0,09
ZDX10006	6,0	8,4	304	22	0,1
ZDX100608	6,0	8,0	304	29	0,08
ZDX1000609	6,0	9,0	304	34	0,1
ZDX10007	7,0	9,4	304	25	0,11
ZDX1000709	7,0	9,0	304	33	0,09
ZDX10007010	7,0	10,0	304	38	0,12
ZDX10008	8,0	11,0	304	43	0,13
ZDX10009	9,0	12,0	304	47	0,15
ZDX10010	10,0	13,0	304	34	0,15
ZDX10012	12,0	15,0	304	40	0,18
ZDX10013	13,0	16,0	304	43	0,19
ZDX10014	14,0	17,0	304	46	0,21
ZDX10015	15,0	18,6	304	56	0,22
ZDX1001505	15,5	19,1	304	58	0,23
ZDX10016	16,0	19,6	304	59	0,24
ZDX10018	18,0	21,6	304	66	0,26
ZDXF10020	20,0	23,6	304	73	0,29
ZDXF1002005	20,5	24,1	304	74	0,3
ZDXF10022	22,0	25,6	304	79	0,32
ZDXF10025	25,0	28,6	304	89	0,36
ZDXF1002605	26,5	29,1	304	93	0,37
ZDXF10032	32,0	35,0	304	118	0,55
ZDXF10033	33,0	36,0	304	122	0,57
ZDXF103405	34,5	37,5	304	130	0,59
ZDXF10035	35,0	38,0	304	129	0,68
ZDXF10040	40,0	43,0	304	146	0,77
ZDXF1005005	50,5	53,5	304	182	0,96
ZDX40004	4,0	6,0	316L	21	0,06
ZDX40005	5,0	7,0	316L	25	0,07
ZDX40006	6,0	8,4	316L	30	0,08
ZDX40007	7,0	9,4	316L	34	0,09
ZDX403405	34,5	37,5	316l	130	0,59

Verpackung: 1] Karton[2] Rolle mit spezifischem Maß[3] geschnitten auf Sonderlänge[4] geschnitten mit montierten Armaturen