


Bändergewickelter flexibler Metallschlauch, verzinkter Stahl mit Kevlarschnurdichtung für Mitteldruckbitumendurchgang und Flüssigkeit allgemein

Profiltyp DOP "Double Overlap, Packed hose" ISO 15465:2004

KLASSIFIZIERUNG	EN 61386
Druckfestigkeit	4
Schlagfestigkeit	4
Niedrige Temperatur -40 °C	5
Obere Temperatur +300 °C	6
Krümmung	Flexibel mit Halteposition
Elektrische Eigenschaften	Elektrischen Kontinuität und EMV-Abschirmung
IP-Schutz nach EN 60529	IP67
Korrosionsbeständigkeit	Mittel
Zugfestigkeit bis Ø 40 mm	4
Zugfestigkeit von Ø 45 ÷ Ø 300	5
Flammenausbreitung	Nicht flammenausbreitend
Hängende Tragfähigkeit	Nach Ø (3 - 5)
RoHS - REACH-Konformität	Ja
Materialart	DX 51D / Z100 Verzinkter Stahl
Made in ITALY	Ja



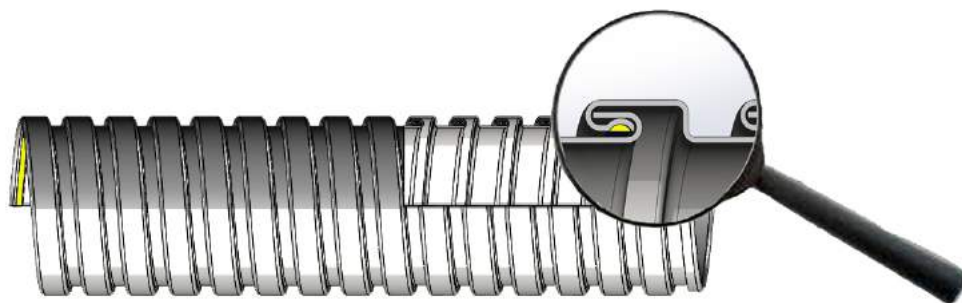

Kode	Ø-Innen mm	Ø-Außen mm	Profil	Biegeradius mm	Gewicht Kg/m	Druck Bar
ZPDI015	15	20	DOP	55	0,4	30
ZPDI020	20	25	DOP	70	0,52	30
ZPDI025	25	30	DOP	86	0,63	30
ZPDI030	30	35	DOP	129	0,86	25
ZPDI032	32	37	DOP	137	0,91	25
ZPDI035	35	40	DOP	149	0,99	25
ZPDI040	40	45	DOP	169	1,13	20
ZPDI045	45	50	DOP	189	1,27	20
ZPDI050	50	55	DOP	209	1,4	18
ZPDI055	55	60	DOP	229	1,53	18
ZPDI060	60	65	DOP	307	2,12	14
ZPDI065	65	70	DOP	332	2,29	14
ZPDI070	70	75	DOP	356	2,46	14
ZPDI075	75	80	DOP	381	2,63	12
ZPDI080	80	85	DOP	405	2,79	12
ZPDI085	85	90	DOP	430	2,96	10
ZPDI090	90	95	DOP	454	3,13	10
ZPDI095	95	100	DOP	479	3,3	8
ZPDI100	100	105	DOP	503	3,47	8
ZPDI110	110	115	DOP	553	3,81	7
ZPDI115	115	120	DOP	577	3,98	7
ZPDI120	120	125	DOP	602	4,15	7
ZPDI125	125	130	DOP	626	4,32	6
ZPDI130	130	135	DOP	651	4,49	6
ZPDI140	140	145	DOP	691	4,97	5
ZPDI150	150	155	DOP	740	5,31	5
ZPDI160	160	165	DOP	788	5,66	3
ZPDI180	180	185	DOP	885	6,36	3
ZPDI200	200	205	DOP	982	7,06	3
ZPDI250	250	255	DOP	1225	8,8	2
ZPDI250	300	305	DOP	1467	10,60	1,5

sales@ommcitalflex.com



ZPDI Verpackung: [1] Rollen nach Maß [2] in Sonderlänge geschnitten [3] mit montierten Beschlägen geschnitten