


Bändergewickelter flexibler Metallschlauch aus Edelstahl AISI 304 oder 316L, verzahnt mit Kevlarschnurdichtung für Mitteldruckbitumendurchgang und Flüssigkeit allgemein

Profiltyp DOP "Double Overlap, Packed hose" – ISO 15465:2004

KLASSIFIZIERUNG	CEI EN 61386
Druckfestigkeit	4
Schlagfestigkeit	4
Niedrige Temperatur -40 °C	5
Obere Temperatur +300 °C	6
Krümmung	Flexibel mit Halteposition
Elektrische Eigenschaften	Elektrischen Kontinuität
IP-Schutz nach EN 60529	IP67
Korrosionsbeständigkeit	High
Zugfestigkeit bis Ø 40 mm	4
Zugfestigkeit von 45 ÷ Ø 250 mm	5
Flammenausbreitung	Nicht flammenausbreitend
Hängende Tragfähigkeit	Nach Ø (3 - 5)
RoHS - REACH-Konformität	Ja
Materialart	AISI 304 - 316L Rostfreier Stahl
Made in ITALY	Ja



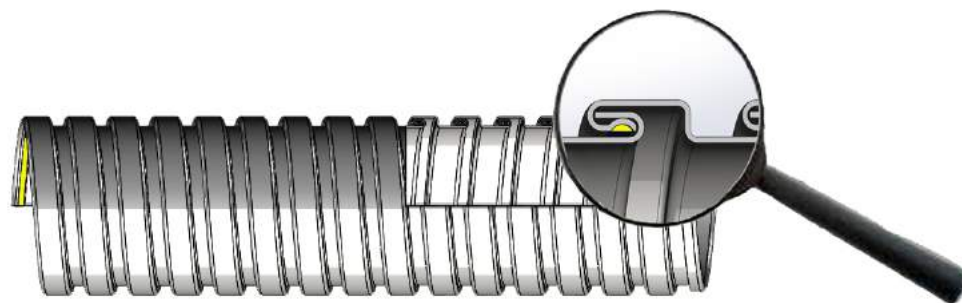

Kode	Ø-Innen mm	Ø-Außen mm	Profil	Biegeradius mm	Gewicht Kg/m	Druck Bar
ZPDIX020	20	25	DOP	70	0,52	30
ZPDIX023	23	27,5	DOP	80	0,59	25
ZPDIX025	25	30	DOP	86	0,63	25
ZPDIX030	30	35	DOP	129	0,69	25
ZPDIX032	32	37	DOP	137	0,73	25
ZPDIX035	35	40	DOP	149	0,80	25
ZPDIX040	40	45	DOP	169	1,13	20
ZPDIX045	45	50	DOP	189	1,27	20
ZPDIX050	50	55	DOP	209	1,40	18
ZPDIX055	55	60	DOP	229	1,53	18
ZPDIX060	60	65	DOP	307	1,66	14
ZPDIX065	65	70	DOP	332	1,80	14
ZPDIX070	70	75	DOP	356	1,93	14
ZPDIX075	75	80	DOP	381	2,06	12
ZPDIX080	80	85	DOP	405	2,20	12
ZPDIX085	85	90	DOP	430	2,33	10
ZPDIX090	90	95	DOP	454	2,46	10
ZPDIX095	95	100	DOP	479	2,60	8
ZPDIX100	100	105	DOP	503	2,73	8
ZPDIX110	110	115	DOP	553	3,00	7
ZPDIX115	115	120	DOP	577	3,13	7
ZPDIX120	120	125	DOP	602	3,26	7
ZPDIX125	125	130	DOP	626	3,40	6
ZPDIX130	130	135	DOP	651	3,53	6
ZPDIX150	150	155	DOP	740	5,31	5
ZPDIX200	200	205	DOP	982	7,06	3
ZPDIX250	250	255	DOP	1225	8,80	2
ZPDIX300	300	305	DOP	1467	10,60	1,5

sales@ommcitalflex.com

ZPDIX Verpackung: [1] Rollen nach Maß [2] in Sonderlänge geschnitten [3] mit montierten Beschlägen geschnitten