


Tubo muy flexible en acero inoxidable AISI 304 doble engatillado para protección mecánica de cables eléctricos cableados telefónicos instrumentos de borde y fibras ópticas

*Type DOU double overlap, unpacked – EN ISO 15465:2005*

CLASIFICACIÓN	UNI CEI EN 61386
Resistencia a la compresión	5
Resistencia a los choques	5
Temperatura mínima -40 °C	5
Temperatura máxima +600 °C	6
Curvatura	muy flexible
Características eléctricas	Continuidad eléctrica
Protección IP según CEI EN 60529	IP40
Resistencia a la corrosión	Alta
Resistencia a la tracción Ø 40 mm	4
Resistencia a la tracción > Ø 40	5
Propagación llama	No
Resistencia con carga suspendida	Variable dependiendo del diámetro (3 - 5)
RoHS - REACH	Si
Material	Acero INOX AISI 304 - 316L
Hecho en Italia	Si



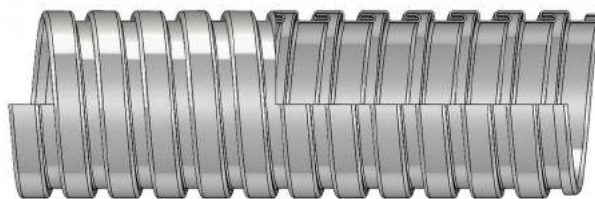

sales@ommcitalflex.com



CÓDIGO	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Material	Radio mm	Peso Kg/m
ZDX10004	4,0	6,0	304	21	0,06
ZDX1000405	4,5	7,5	304	23	0,06
ZDX10005	5,0	7,0	304	25	0,07
ZDX10005B	5,0	7,4	304	19	0,09
ZDX10005450775	5,5	7,9	304	20	0,09
ZDX10006	6,0	8,4	304	22	0,1
ZDX100608	6,0	8,0	304	29	0,08
ZDX1000609	6,0	9,0	304	34	0,1
ZDX10007	7,0	9,4	304	25	0,11
ZDX1000709	7,0	9,0	304	33	0,09
ZDX10007010	7,0	10,0	304	38	0,12
ZDX10008	8,0	11,0	304	43	0,13
ZDX10009	9,0	12,0	304	47	0,15
ZDX10010	10,0	13,0	304	34	0,15
ZDX10012	12,0	15,0	304	40	0,18
ZDX10013	13,0	16,0	304	43	0,19
ZDX10014	14,0	17,0	304	46	0,21
ZDX10015	15,0	18,6	304	56	0,22
ZDX1001505	15,5	19,1	304	58	0,23
ZDX10016	16,0	19,6	304	59	0,24
ZDX10018	18,0	21,6	304	66	0,26
ZDXF10020	20,0	23,6	304	73	0,29
ZDXF1002005	20,5	24,1	304	74	0,3
ZDXF10022	22,0	25,6	304	79	0,32
ZDXF10025	25,0	28,6	304	89	0,36
ZDXF1002605	26,5	29,1	304	93	0,37
ZDXF10032	32,0	36,5	304	118	0,62
ZDXF10033	33,0	37,5	304	122	0,64
ZDXF10035	35,0	39,5	304	129	0,68
ZDXF10040	40,0	44,5	304	146	0,77
ZDXF1005005	50,5	55,0	304	182	0,96
ZDX40004	4,0	6,0	316L	21	0,06
ZDX40005	5,0	7,0	316L	25	0,07
ZDX40006	6,0	8,4	316L	30	0,08
ZDX40007	7,0	9,4	316L	34	0,09

El tubo muy flexible se puede pedir: [1] en caja [2] en rollos a medida [3] cortado a medida [4] cortado y terminado con conexiones