


Tubo flexible en acero zincado caliente UNI 10346:2009 simple engatillado con inserción hilo ecológico para medias y bajas presiones, para aspiración y pasaje aire caliente y frío

Type SOP single overlap packed – EN ISO 15465:2005

CLASIFICACIÓN	UNI CEI EN 61386
Resistencia a la compresión	4
Resistencia a los choques	4
Temperatura mínima - 40 °C	5
Temperatura máxima +300 °C	6
Curvatura	Flexible, sin mantenimiento de la posición
Características eléctricas	Continuidad eléctrica y blindaje EMC
Protección IP según IEC EN 60529	IP54
Resistencia a la corrosión	Media
Resistencia a la tracción Ø 28 ÷ Ø 50 mm	4
Resistencia a la tracción Ø 55 ÷ 250 mm	5
Propagación llama	No
Resistencia con carga suspendida	Variable dependiendo del Ø (3 - 5)
RoHS - REACH	Si
Material	Acero galvanizado DX 51D / Z100 - Ecofibra
Hecho en Italia	Si



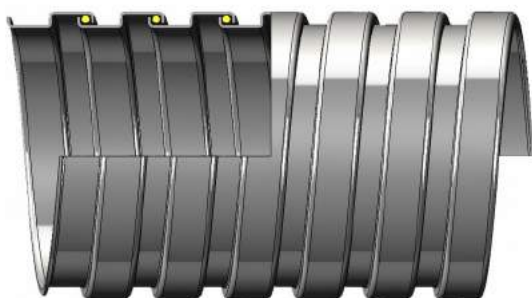

CÓDIGO	Ø int. mm	Ø ext. mm	Perfil	Radio mm	Peso Kg/m
ZSFC020	20	24	SOP	124	0,45
ZSFC025	25	29	SOP	153	0,55
ZSFC030	30	34,3	SOP	182	0,65
ZSFC035	35	39,3	SOP	210	0,76
ZSFC040	40	49,3	SOP	252	0,91
ZSFC045	45	50	SOP	154	0,94
ZSFC050	50	55	SOP	171	1,04
ZSFC055	55	60	SOP	187	1,14
ZSFC060	60	65	SOP	203	1,24
ZSFC065	65	70	SOP	181	0,97
ZSFC070	70	75	SOP	194	1,31
ZSFC075	75	80	SOP	208	1,4
ZSFC080	80	85	SOP	221	1,49
ZSFC085	85	90	SOP	234	1,58
ZSFC090	90	95	SOP	248	1,67
ZSFC095	95	100	SOP	261	1,76
ZSFC100	100	102	SOP	382	2,46
ZSFC110	110	115	SOP	419	2,7
ZSFC115	115	120	SOP	437	2,82
ZSFC120	120	125	SOP	456	2,94
ZSFC125	125	130	SOP	475	3,06
ZSFC130	130	135	SOP	493	3,18
ZSFC135	135	140	SOP	512	3,29
ZSFC140	140	145	SOP	530	3,41
ZSFC150	150	155	SOP	568	3,65
ZSFC160	160	165	SOP	691	4,59
ZSFC170	170	175	SOP	733	4,87
ZSFC180	180	185	SOP	776	5,16
ZSFC200	200	205	SOP	861	5,72
ZSFC250	250	255	SOP	1073	7,14



El tubo flexible se puede pedir: [1] en rollos a medida [2] cortado a medida [3] cortado y terminado con conexiones