


Tubo flessibile in acciaio zincato a caldo UNI 10346:2009 a doppia aggraffatura per protezione meccanica cavi elettrici scarico gas e schermature EMC

Tipo DOU double overlap, unpacked – UNI EN ISO 15465:2005

| CLASSIFICAZIONE | UNI CEI EN 61386 |
|---|---|
| Resistenza alla compressione | 4 |
| Resistenza all'urto | 4 |
| Temperatura minima -40 °C | 5 |
| Temperatura massima +250 °C | 6 |
| Curvatura | Flessibile con mantenimento della posizione |
| Caratteristiche elettriche | Continuità elettrica e schermo EMC |
| Protezione IP secondo CEI EN 60529 | IP40 |
| Resistenza alla corrosione | Media |
| Resistenza alla trazione fino a Ø 40 mm | 4 |
| Resistenza alla trazione Ø 45 ÷ Ø 300 | 5 |
| Propagazione fiamma | Non propagante |
| Resistenza al carico sospeso | Variabile in funzione del Ø (3 - 5) |
| RoHS - REACH | Si |
| Materiale | Acciaio zincato DX 51D / Z100 |
| Made un ITALY | Si |



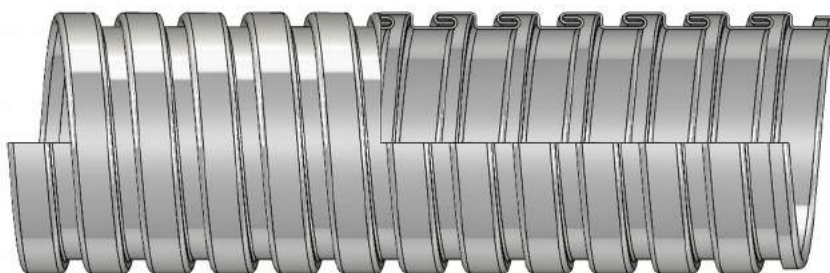

| CODICE | Ø Int. | Ø Est. | Profilo | Raggio mm | Peso Kg |
|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|
| ZD0015 | 15 | 18 | DOU | 55 | 0,22 |
| ZD0018 | 18 | 21 | DOU | 65 | 0,26 |
| ZD0020 | 20 | 25 | DOU | 70 | 0,51 |
| ZD0022 | 22 | 27 | DOU | 77 | 0,55 |
| ZD0025 | 25 | 30 | DOU | 86 | 0,62 |
| ZD0028 | 28 | 33 | DOU | 95 | 0,69 |
| ZD0030 | 30 | 35 | DOU | 102 | 0,73 |
| ZD0032 | 32 | 37 | DOU | 108 | 0,78 |
| ZD0032B | 32 | 37 | DOU | 108 | 0,97 |
| ZD0035 | 35 | 40 | DOU | 117 | 0,84 |
| ZD0038 | 38 | 43 | DOU | 127 | 0,91 |
| ZD0040 | 40 | 45 | DOU | 163 | 1,10 |
| ZD0040B | 40 | 45 | DOU | 163 | 1,38 |
| ZD0042 | 42 | 47 | DOU | 171 | 1,15 |
| ZD0045 | 45 | 50 | DOU | 182 | 1,23 |
| ZD0045B | 45 | 50 | DOU | 182 | 1,54 |
| ZD0048 | 48 | 53 | DOU | 194 | 1,31 |
| ZD0050 | 50 | 55 | DOU | 201 | 1,36 |
| ZD0055 | 55 | 60 | DOU | 221 | 1,49 |
| ZD0060 | 60 | 65 | DOU | 240 | 1,62 |
| ZD0065 | 65 | 70 | DOU | 259 | 1,75 |
| ZD0070 | 70 | 75 | DOU | 278 | 1,88 |
| ZD0075 | 75 | 80 | DOU | 297 | 2,01 |
| ZD0080 | 80 | 85 | DOU | 316 | 2,14 |
| ZD0085 | 85 | 90 | DOU | 336 | 2,27 |
| ZD0090 | 90 | 95 | DOU | 355 | 2,40 |
| ZD0095 | 95 | 100 | DOU | 374 | 2,53 |
| ZD0100 | 100 | 105 | DOU | 393 | 2,66 |
| ZD0105 | 105 | 110 | DOU | 412 | 2,79 |
| ZD0110 | 110 | 115 | DOU | 431 | 2,92 |
| ZD0115 | 115 | 120 | DOU | 451 | 3,05 |
| ZD0120 | 120 | 125 | DOU | 470 | 3,17 |
| ZD0125 | 125 | 130 | DOU | 489 | 3,30 |
| ZD0130 | 130 | 135 | DOU | 508 | 3,43 |
| ZD0135 | 135 | 140 | DOU | 527 | 3,56 |
| ZD0140 | 140 | 145 | DOU | 546 | 3,69 |
| ZD0145 | 145 | 150 | DOU | 566 | 3,82 |
| ZD0150 | 150 | 155 | DOU | 585 | 3,95 |
| ZD0160 | 160 | 165 | DOU | 696 | 5,43 |
| ZD0170 | 170 | 175 | DOU | 739 | 5,76 |
| ZD0180 | 180 | 185 | DOU | 782 | 6,10 |
| ZD0200 | 200 | 205 | DOU | 867 | 6,76 |
| ZD0250 | 250 | 255 | DOU | 1081 | 8,43 |
| ZD0275 | 275 | 280 | DOU | 1188 | 9,27 |
| ZD0300 | 300 | 307 | DOU | 1300 | 10,14 |

sales@ommcitalflex.com

Tubo fornibile: [1] in matassa a metratura [2] tagliata a misura [3] tagliata con raccordi assemblati